


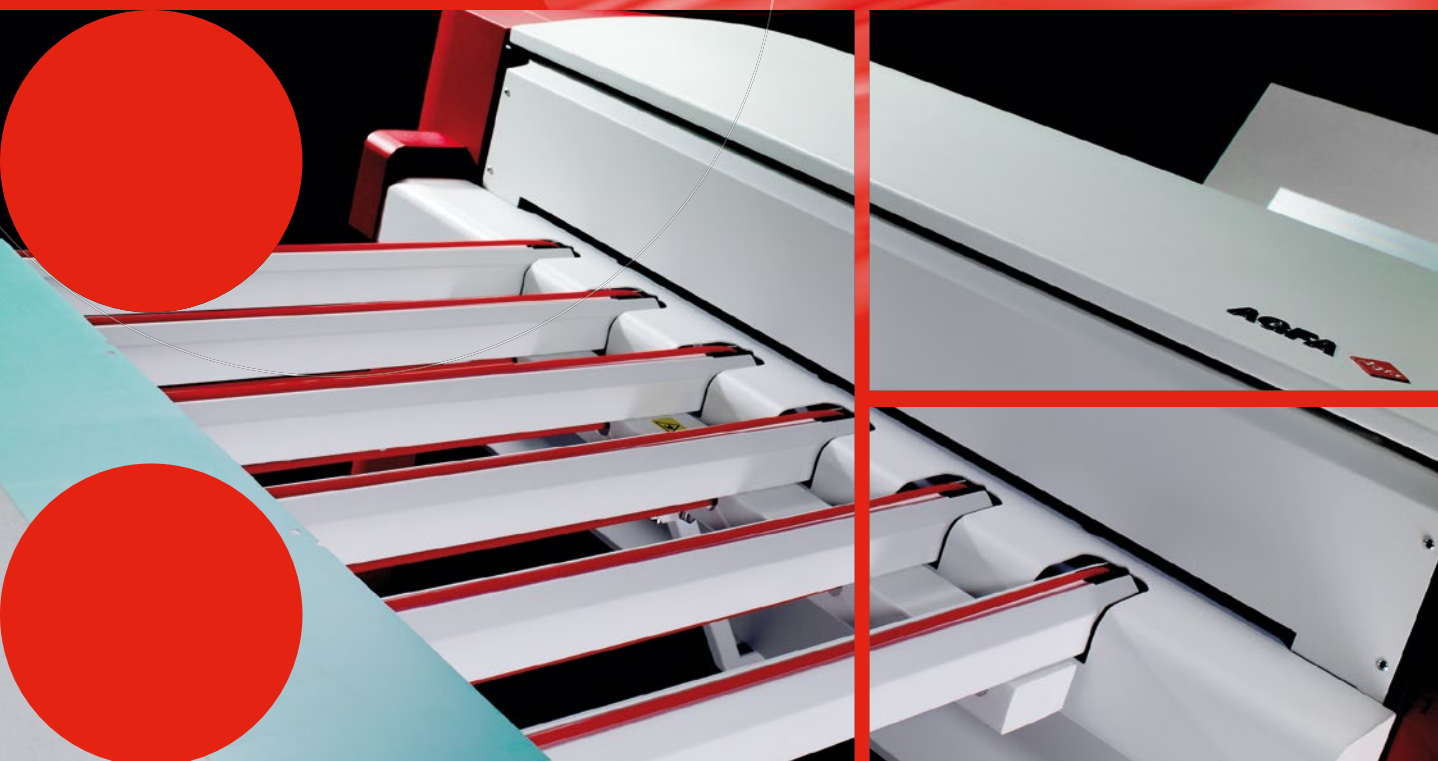

•Avalon N8-24 S

•Avalon N8-20 Sc

Rodzina termicznych naświetlarek Avalon N cieszy się od wielu lat bardzo dobrą reputacją wysokiej jakości i niezawodności pracy.

Avalon N8-24 S jest naświetlarką, którą można skonfigurować na wiele różnych sposobów włączając w to pełną automatykę pracy oraz wewnętrzne wykrawanie otworów szybkiego pasowania.

Avalon N8-20 Sc jest doskonałym wyborem ekonomicznej maszyny, a wbudowany system podwójnego stołu wejściowo-wyjściowego zapewnia większą niezależność pracy operatora.



STAY AHEAD. WITH AGFA GRAPHICS.

**Automatyczne podajniki
płyty Avalon N8:** Sprawdzone
rozwiązania automatycznego
podawania płyt pozwalają na
zwiększenie wydajności systemu.
Szerokie możliwości rozbudowy
umożliwiają lepsze wykorzystanie
posiadanych urządzeń oraz
oszczędność czasu i podniesienie
komfortu obsługi.

NAŚWIELTLARKA		N8-24 S	N8-20 Sc
	Głowica	64 promienie	64 promienie
	System naświetlania	64 kanały światłowodowe	
	Źródło promieniowania	Termiczne diody laserowe 830 nm	
	Mocowanie płyt	Bęben zewnętrzny	
	Rozdzielczość	1200 – 2400 dpi	
WYMIARY PŁYT			
	Format maksymalny (szerokość x wysokość) * N8-20 Sc nie obsługuje płyt o szerokości od 570 mm do 624 mm	1160 x 940 mm	1150 x 940 mm *
	Format minimalny (szerokość x wysokość) * N8-20 Sc nie obsługuje płyt o szerokości od 570 mm do 624 mm ** (opcja w przypadku naświetlania małych formatów (szerokość mniejsza niż 450 mm), obroty bębna są ograniczone do 600 rpm (zmniejszenie wydajności)	450 x 370 mm 304 x 370 mm	450 x 370 mm * 304 x 370 mm **
	Grubość * 0,4 mm opcja dostępna po instalacji ** użycie płyt o grubości 0,4 mm ogranicza obroty bębna do 600 rpm (zmniejszenie wydajności)	0,15 - 0,30mm/0,4mm *	0,15 - 0,30mm **
	Format naświetlania – max * Obroty bębna ograniczone do 600 rpm	1160 x 916 mm (grip 12/12mm) 1160 x 920 mm (grip 8/12mm)*	1150 x 916 mm (grip 12/12mm) 1150 x 920 mm (grip 8/12mm) *
PLYTY			
	Obsługiwane płyty Agfa Graphics	Azura TS, Azura TU, Amigo TS, Energy Elite, Energy Elite Pro, Energy Xtra, Thermostar P970	
WYDAJNOŚĆ *			
	Energy Elite 1030 x 800 mm, 2400 dpi	23 pph	22 pph
		* Na wydajność może wpływać czułość płyty, rodzaj rastra oraz inne czynniki. O szczegóły pytaj przedstawicieli Agfa Graphics.	
WKRAWIANIE OTWORÓW			
	Opcja * N8-20 Sc nie jest standardowo wyposażony w tzw. registration punch. Przy instalacji opcji wykrawiania otworów szybkiego pasowania wymagana jest również opcja Registration Punch.	maksymalnie do 8 wykrojników	maksymalnie do 8 wykrojników *
WYMIARY I MASA			
	Wymiary (SxGxW)	2446 x 1295 x 1390 mm	2440 x 1295 x 1302 mm
	Masa	1150 kg	
ŚRODOWISKO			
	Zasilanie	220 – 240 V Zasilanie automatycznych podajników płyt AL S (AL M) / CO S (CO LR/LL) / BU-800 jest realizowane z naświetlarki	
	Temperatura	18° do 26°C	
	Wilgotność	40% do 70% RH (bez kondensacji)	
OPCJE		N8-24 S	N8-20 Sc
	Registration Punch unit	Standard	Opcja (wymagane przy otworach pasowania)
	Small size plate support	Standard	Opcja (wymagana opcja Registration Punch)
	Cleaning Roller unit	Standard	Opcja (wymagane przy otworach pasowania)
	Autoloader connection kit	Standard	Opcja (wymagane przy podajniku płyt)
	Rear discharge unit	Standard	Opcja (wymagane przy OLP)
STÓŁ WEJŚCIOWY			
		Opcja (wymagana opcja Rear discharge unit)	
ŚWIATŁA OSTRZEGAWCZE			
	Wskaźnik stanu urządzenia	Standard	Opcja
AL S			
	Podajnik jednokasetowy	Opcja (wymagana opcja Autoloader connection kit)	
AL M			
	Podajnik wielokasetowy	Opcja (wymagana opcja Autoloader connection kit)	
CO C			
	Zintegrowany most (przy OLP)	Opcja (wymagana opcja Rear discharge unit)	
CO S			
	Most wyjściowy	Opcja (wymagana opcja Rear discharge unit)	
CO LR/LL			
	L-conveyor (prawy)	Opcja (wymagana opcja Rear discharge unit)	
	L-conveyor (lewy)	Opcja (wymagana opcja Rear discharge unit)	
FILTR PRZECIWAŁACYJNY			
		Opcja	