




4 lub 6 kolorów
nagradzana jakość druków
certyfikowane atramenty
GREENGUARD Gold
różnorodne tryby pracy
sześć konfiguracji

JETI TAURO H3300 LED

Wydajny ploter UV LED
przeznaczony do wydruków na
materiałach sztywnych lub giętkich

Jeti Tauro H3300 LED to ploter hybrydowy UV LED oferujący wysokiej jakości zadruk czterema lub sześcioma kolorami (oraz bielą lub primerem) o maksymalnym formacie do 3,3m szerokości wyróżniający się bardzo wysoką wydajnością pracy do 453 m²/h, oraz nowatorską automatyzacją zadań..

AGFA 

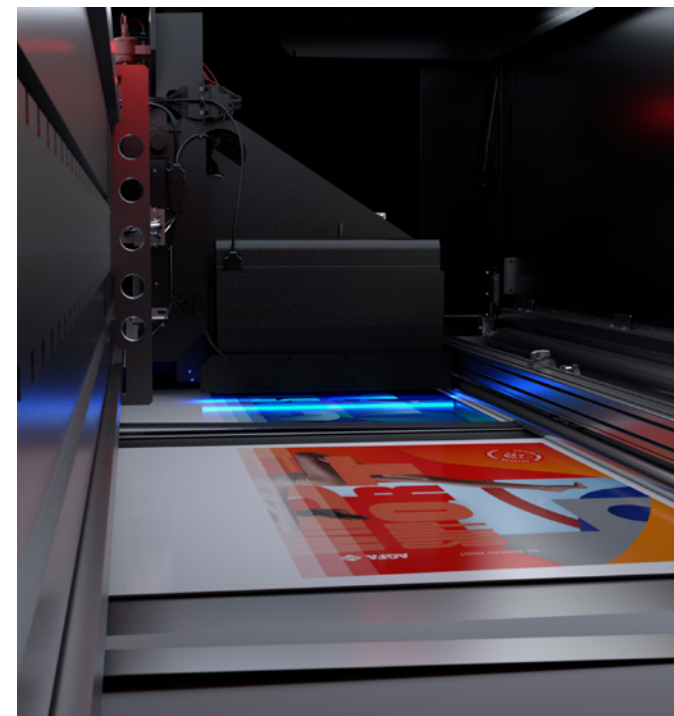


Dzięki UV LED oszczędzasz czas, pieniądze oraz środowisko

Maszyny Jeti Tauro wykorzystują szybkie utrwalanie UV LED, co przekłada się na dodatkowe korzyści ekonomiczne oraz ekologiczne:

- Promienniki LED nie wydzielają ciepła, dlatego nie wpływają niekorzystnie na wrażliwe materiały. Z tego względu użycie takich podłoży (pianka, folia, PCW itp.) nie stwarza problemów. Ograniczone wydzielanie ciepła ułatwia kalibrację dwukierunkową.
- Naprzemienne włączane i wyłączane LED nie ma wpływu na jakość ich pracy. Rezultat? Szybsza praca i wydajność urządzenia.
- Żywotność LED wynosi min. 10 000 h, a ich stopień zużycia nie wpływa na spójność i jakość pracy. Gwarantuje to stały poziom utwardzania atramentu, co przekłada się na jakość wydruków.
- Promienniki LED zapewniają niskie zużycie energii. Ponieważ promienniki nie zawierają rtęci, nie ma również kosztów związanych z ich utylizacją. Nie emitują ozonu, co minimalizuje koszty wentylacji.

Szeroka gama zastosowań

Uniwersalne plotery Jeti Tauro H3300 LED drukują praktycznie wszystko: banery, plakaty, oznakowania, grafiki wystawiennicze, POP, aplikacje podświetlane, naklejki itp. Służą także do drukowania produktów niszowych: drewno, reprodukcje dzieł sztuki, gadżety, dekoracje dla domu, zadruk ceramiki itp.

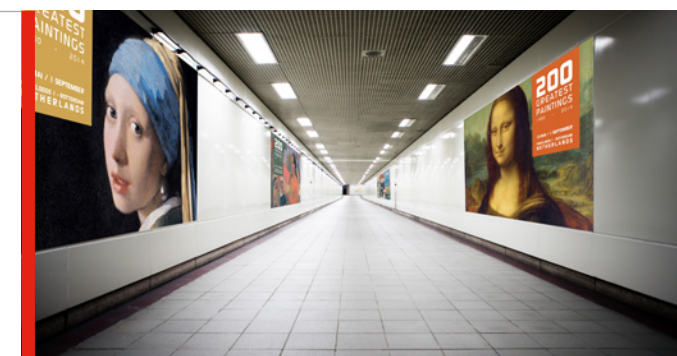

Jeti Tauro H3300 LED

Hybrydowy ploter UV LED z zadrukiem materiałów do 3,3 m szerokości. Solidny, niezawodny i nieprzeciętnie wydajny.

Zrób krok naprzód korzystając z urządzenia, które łączy w sobie nagradzaną jakość druku, niskie zużycie atramentu oraz nieprzeciętną wydajność. Rodzina ploterów z serii Jeti Tauro oferuje utrwalanie UV LED i obsługę materiałów do 3,3 m szerokości przy prędkości do 453 m²/h. Urządzenie dostępne jest w dwóch wersjach: cztero- lub sześciokolorowej. Jeti Tauro H3300 S LED to ploter sześciokolorowy oferujący możliwość zwiększenia prędkości pracy. Obydwa modele z tej serii pozwalają na pracę w sześciu konfiguracjach począwszy od obsługi ręcznej do w pełni zautomatyzowanej, również w przypadku druku z roli na rolę.

Solidność i niezawodność

Seria ploterów hybrydowych Jeti Tauro H3300 LED zaskoczy Cię solidnością wykonania oraz niezawodnością pracy nawet przy bardzo dużym obciążeniu zleceniami podczas ciągłej pracy urządzenia (nawet 24/7). Stworzone z myślą o drukowaniu na szerokiej gamie materiałów sztywnych lub giętkich o szerokości do 3,3 m oferują cały katalog dostępnych opcji użytkowania, aby dostosować pracę do Twoich wymagań i jeszcze bardziej zachwycić pięknem wydruków wielkoformatowych.

Nieprzeciętna wydajność

Jeti Tauro H3300 LED wykorzystuje aż 60 głowic drukujących Ricoh, z których 48 odpowiedzialnych jest za druk w kolorze, a 12 nanosi biel lub primer. Czterokolorowa wersja urządzenia osiąga ponadprzeciętne wyniki w wydajności pracy, podczas gdy wersja sześciokolorowa zachwyca nieskazitelną jakością druku. Model Jeti Tauro H3300 S LED („S” jak „standard”), to urządzenia sześciokolorowe z opcją zwiększenia wydajności pracy. Cała seria Jeti Tauro H3300 gwarantuje szeroki wachlarz dostępnych konfiguracji trybu pracy, w tym pracę z automatycznym podajnikiem (ABF).

Wyśmienita intensywność barw


Cokolwiek drukujesz, Jeti Tauro H3300 LED oparta na niezawodnych atramentach UV LED od Agfa Graphics zagwarantuje idealne, intensywne barwy. 7-piktolitrowe głowice zapewniają wysoką rozdzielczość we wszystkich trybach pracy, a zastosowane w oprogramowaniu Asanti algorytmy stoją na straży jak najniższego zużycia atramentu. Wersja czterokolorowa oferuje druk w gamie CMYK, natomiast wersja sześciokolorowa rozszerzona jest do CMYKLCk, co skutkuje gładkimi przejściami tonalnymi w całym zakresie barw.



Jeti Tauro H3300 LED

pełna automatyzacja

DRUKOWANIE NA MATERIAŁACH SZTYWNYCH
Nieprzerwane, w pełni zautomatyzowane drukowanie kilku arkuszy do 3,3 m szerokości jednocześnie.

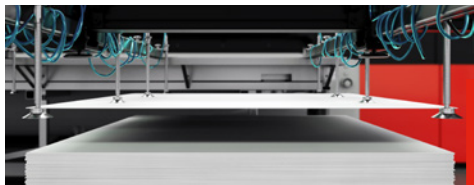

SYSTEM ŁADOWANIA PICK & PLACE
Arkusze ładowane są bezpośrednio z palet oraz umieszczane na stole podającym, na którym zostają następnie wyrównane i przesuwane w kierunku pasa transportowego z podciśnieniem, co gwarantuje idealny, niezakłócony transport materiałów.

DRUKOWANIE UV LED
Chłodzone powietrzem promienniki UV LED gwarantują niski koszt zużycia energii oraz umożliwiają drukowanie na materiałach wrażliwych na ciepło. Oferują znaczące korzyści w jakości druków, konserwacji urządzenia oraz troski o środowisko (ROI).

KARETKA
Wyposażona w listwy antystatyczne oraz czujniki bezpieczeństwa. Stalowa, spawana rama urządzenia z przewodnikami, enkoderem, silnikiem liniowym oraz tłumikami hydraulicznymi zapewnia idealne prowadzenie karetki.

WIODĄCA JAKOŚĆ
Urządzenia zapewniają wysokiej jakości druk w czterech lub sześciu barwach, z opcjonalną bielą oraz primerem. 7 pl kropla zapewnia idealną reprodukcję szczegółów i bardzo dobrą ostrość tekstu. Korzystaj z atramentów Agfa, aby osiągnąć ponadprzeciętną intensywność oraz najniższe zużycie atramentu na rynku.


SYSTEM ROZŁADUNKU PICK & PLACE
Po zakończeniu drukowania, arkusze odbierane są z pasa i układane bezpośrednio na palety.



TRYBY GLOSS I SATIN
Dostępne bez uszczerbku na jakości i zwiększenia zużycia atramentu. Płoter daje możliwość uzyskania połysku lub efektu satynowego. Zwiększa to gamut oraz ułatwia reprodukcję kolorów dodatkowych.

CZUJNIK OBECNOŚCI ARKUSZA
Urządzenie wyposażone jest w cztery czujniki wykrywające obecność załadowanych arkuszy w celu uniknięcia drukowania na pasie transportującym.


DYNAMICZNA KONTROLA PODCIŚNIENIA
Podwójna strefa podśysu zapewnia utrzymanie stałego podciśnienia i pozwala na idealną kontrolę ułożenia arkusza zapewniając precyzyjne drukowanie.

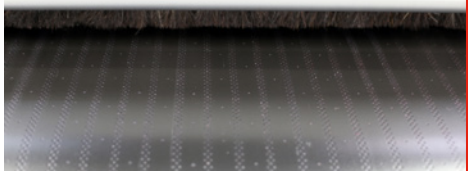

STEROWANIE PEDALEM
Ułatwienie sterowania podśyssem, rolkami, a także do uruchamiania i zatrzymywania produkcji.



ERGONOMICZNE ZASILANIE ATRAMENTEM
8-litrowe zbiorniki. System RFID zapewnia bezpieczne doprowadzenie atramentu do głowic.

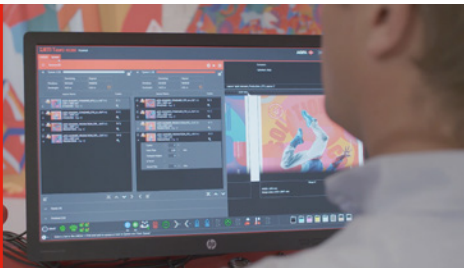

ZAAWANSOWANY INTERFEJS
Intuicyjny Asanti GUI umożliwia podgląd obrazów, monitorowanie poziomu atramentu, zmianę ustawień oraz status urządzenia. Umożliwia podgląd listy prac gotowych, oczekujących oraz ukończonych, a także gwarantuje dostęp do kluczowych parametrów.

Jeti Tauro H3300 LED Master roll-to-roll



ROLL-TO-ROLL LUB ROLL-TO-SHEET

Plotery Jeti Tauro H3300 LED to idealne rozwiązanie dla dużych nakładów w konfiguracji roll-to-roll, ale mogą być również stosowane w systemie roll-to-sheet oferując dużą wydajność i praktycznie zerowe odpady.

JEDNA LUB DWIE ROLE

Pojedynczo drukowane role mogą mieć szerokość do 3,3 m, natomiast w przypadku zadruku dwóch jednocześnie do 1,6 m każda. W obu przypadkach role mogą mieć maksymalną średnicę 600 mm oraz ważyć do 700 kg, w zależności od szerokości roli.



SYSTEM REGULACJI ROLI

Urządzenie kontroluje prędkość nawijania roli oraz utrzymuje stałe jej napięcie w celu uniknięcia zagięcia lub zmarszczenia się materiału.



ŁATWE PRZEŁĄCZANIE

Przełączanie pomiędzy drukowaniem na jednej oraz dwóch rolach jest bezproblemowe i szybkie, tak jak i przełączanie z trybu roll-to-roll na zadruk arkuszy.




Wersja „light roll-to-roll” idealna jest do okazjonalnych, pojedynczych wydruków z roli.



ERGONOMICZNE ZASILANIE ATRAMENTEM

8-litrowe zbiorniki. System RFID zapewnia bezpieczne doprowadzanie atramentu do głowic.

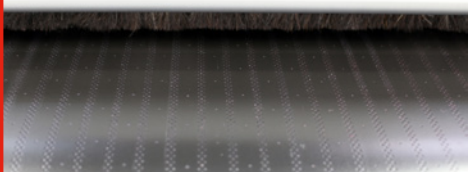

DYNAMICZNA KONTROLA PODCIŚNIENIA

Podwójna strefa podsysu zapewnia utrzymanie stałego podciśnienia i pozwala na idealną kontrolę ułożenia materiału zapewniając precyzyjne drukowanie.




NAGRADZANA JAKOŚĆ

Urządzenia zapewniają wysokiej jakości druk z czterech lub sześciu barw, z opcjonalną bielą oraz primerem. 7 pl krople zapewniają idealną reprodukcję szczegółów i bardzo dobrą ostrość tekstu. Korzystanie z atramentów Agfa, pozwala osiągnąć ponadprzeciętną intensywność barw oraz najniższe zużycie atramentu na rynku.


UTRWALANIE UV LED

Chłodzone powietrzem promienniki UV LED gwarantują niski koszt zużycia energii oraz umożliwiają drukowanie na materiałach wrażliwych na ciepło. Oferują wysoką jakość druku, niskie koszty konserwacji urządzenia oraz dbają o środowisko (ROI).

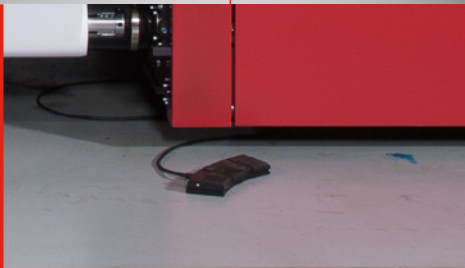

STEROWANIE PEDALEM

Łatwe sterowanie podsyssem, rolkami, a także do uruchamiania i zatrzymywania drukowania.

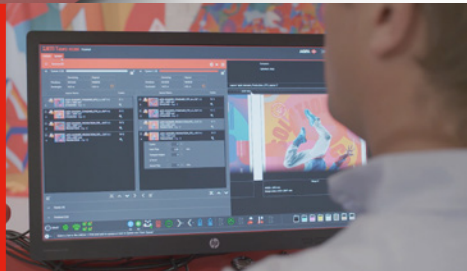

ZAAWANSOWANY INTERFEJS

Intuicyjny interfejs umożliwia podgląd prac, monitorowanie poziomu atramentu, zmianę ustawień oraz status urządzenia. Umożliwia podgląd listy prac gotowych do drukowania, oczekujących oraz ukończonych, a także gwarantuje dostęp do kluczowych parametrów

Sześć konfiguracji



Ręczne ładowanie i odbieranie

- stół podający oraz odbiorczy do zadruku pojedynczego lub kilku arkuszy.
 - Opcjonalny 3-punktowy pasek registryjny zapewniający właściwe pozycjonowanie arkuszy na stole, co jest szczególnie ważne przy cienkich materiałach i zadruku dwustronnym.
- 
- Wbudowany mechanizm ciągłego podawania arkuszy zwiększa wydajność w przypadku materiałów sztywnych ponieważ zmniejsza przerwę pomiędzy dwoma ładowanymi arkuszami.

Może zostać rozbudowany do wersji półautomatycznej, automatyzacji na $\frac{3}{4}$, „light roll-to-roll” lub „master roll-to-roll”.



Półautomat

- Ręczne podawanie i automatyczny odbiór.
- Opcjonalny 3-punktowy pasek registryjny zapewniający właściwe pozycjonowanie arkuszy na stole, co jest szczególnie ważne przy cienkich materiałach i zadruku dwustronnym.



Może zostać rozbudowany do wersji „light roll-to-roll” lub „master roll-to-roll”



Automatyzacja $\frac{3}{4}$ z podajnikiem (ABF)

- Ręczne ładowanie z automatycznym pozycjonowaniem i transportem do maszyny.
- Idealne rozwiązanie dla krótszych i szybszych wydruków, polecany w przypadku szybkich zmian rozmiarów i typów podłoży. Automatyczny podajnik wyręcza w działaniu użytkownika, w tym również wyrównuje załadowane arkusze.

Może zostać rozbudowany do wersji „light roll-to-roll” lub „master roll-to-roll”



Pełna automatyka

- Automatyczne podawanie i odbieranie
- Dobre rozwiązanie dla dłuższych nakładów oraz drukowania z jednoczesnym użyciem wielu arkuszy.
- Automatyczna obsługa do 4 arkuszy.
- Podczas, gdy jeden arkusz jest drukowany, kolejny jest przygotowywany.



Master roll-to-roll

- Unikalna funkcja dla bardzo dużych nakładów.
- Do wyboru drukowanie w trybie „rol-to-roll” lub „roll-to-sheet”.
- Drukowanie z wykorzystaniem jednej lub dwóch roli jednocześnie.



Light roll-to-roll

- Dobre rozwiązanie dla okazjonalnych, krótszych nakładów z roli.
- Szybkie przełączanie pomiędzy trybem „roll-to-roll” i arkuszowym.

Może zostać rozbudowany do każdej wersji, za wyjątkiem pełnej automatyki oraz master roll-to-roll




Podajnik automatyczny (ABF)

Podajnik automatyczny to opcjonalna funkcja Jeti Tauro H3300 LED, która pozwala na zniwelowanie czasu przestoju oraz zwiększenie wydajności. Użytkownik ręcznie ładuje arkusze, po czym są one automatycznie pozycjonowane oraz transportowane dalej do maszyny.

- Użytkownik ładuje arkusze wzdłuż pinów registryjnych.

- Piny zapewniają pozycjonowanie materiału, ważne zwłaszcza przy drukowaniu obustronnym. Oprogramowanie Asanti wybiera konfigurację pinów uwzględniając rozmiar arkusza.



- Piny chowają się, a rolka łapie przód nośnika. Przesuwa następnie arkusz do pozycji „standby” i czeka na wybranie opcji ładowania. Użytkownik może wówczas ładować kolejne arkusze.



Najlepsze dopasowanie: atramenty Agfa

Certyfikowane atramenty UV LED GREENGUARD Gold od Agfa o specjalnej formule umożliwiającej drukowanie na sztywnych oraz giętkich materiałach poszerzają zakres ich zastosowań. Bez względu na rodzaj materiału lub jego przeznaczenie (ogólne, wewnętrzne lub zewnętrzne) gwarantują precyzję druku oraz perfekcyjną adhezję.

Nasycone barwy, niesamowity efekt

Atramenty Agfa UV mogą pochwalić się szeroką gamą barw oraz dużym nasyceniem, co daje żywe, a jednocześnie naturalne wydruki. Atramenty Agfa utwardzają się w mgnieniu oka, co pozwala na ciągłą, nieprzerwaną pracę. Co więcej, żywe barwy utrzymują się bardzo długo i nie poddają się trudnym czynnikom zewnętrznym.



Najniższe zużycie atramentu na rynku


Dzięki opatentowanej technologii drukowania cienkowarstwowego opartej na wysokim nasyceniu naszych pigmentów, sprawnym algorytmom wykorzystywanym w Asanti oraz minimalnej i bezproblemowej konserwacji urządzenia, zużycie atramentu jest najniższe wśród oferowanych na rynku. Nie oznacza to jednak kompromisu w jakości czy wydajności urządzenia, wręcz przeciwnie – zastosowane rozwiązania dają efekt w postaci fantastycznych wydruków jednocześnie dbając o Twój budżet.

Zaawansowane zarządzanie bielą

Jeti Tauro H3300 LED drukuje bielą w kilku dostępnych trybach na materiałach sztywnych, a także w trybie pre-white na materiałach z roli. Dzięki ciągłemu mieszaniu biały atrament cały czas pozostaje w idealnym stanie i jest gotowy do użycia. Temperatura głowice drukujących również monitorowana, co eliminuje ryzyko ich zatkania.


Primer dla zwiększenia przyczepności

Trudne materiały stanowią wyzwanie dla adhezji oraz trwałości zadruku. „Primer” może być nakładany całościowo bądź punktowo tylko w miejscach zadrukowywanych. Utrwalanie primera przez promieniowanie UV wspomagane jest przez głowice Ricoh Gen 5. Ponieważ jest on aplikowany w niewielkich ilościach praktycznie nie wpływa na koszt końcowego wydruku.

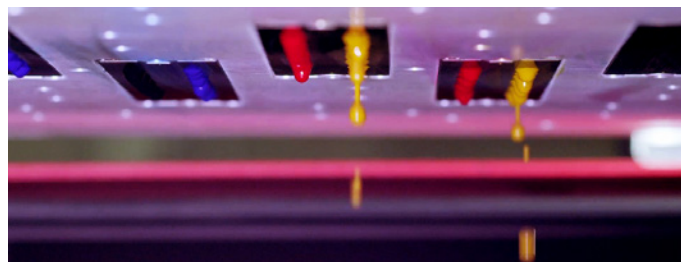

Zgodność z normami przemysłowymi

Atramenty Anuvia uzyskały liczne certyfikaty i są zgodne z całym wachlarzem norm przemysłowych odnoszących się m.in. do listy substancji chemicznych dopuszczonych przez Unię Europejską, emisji chemikaliów oraz jakości powietrza w zastosowaniu ich wewnątrz budynku. Są także bezpieczne przy drukowaniu zabawek gdyż nie zawierają metali ciężkich. Spełniają również zakaz stosowania substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.

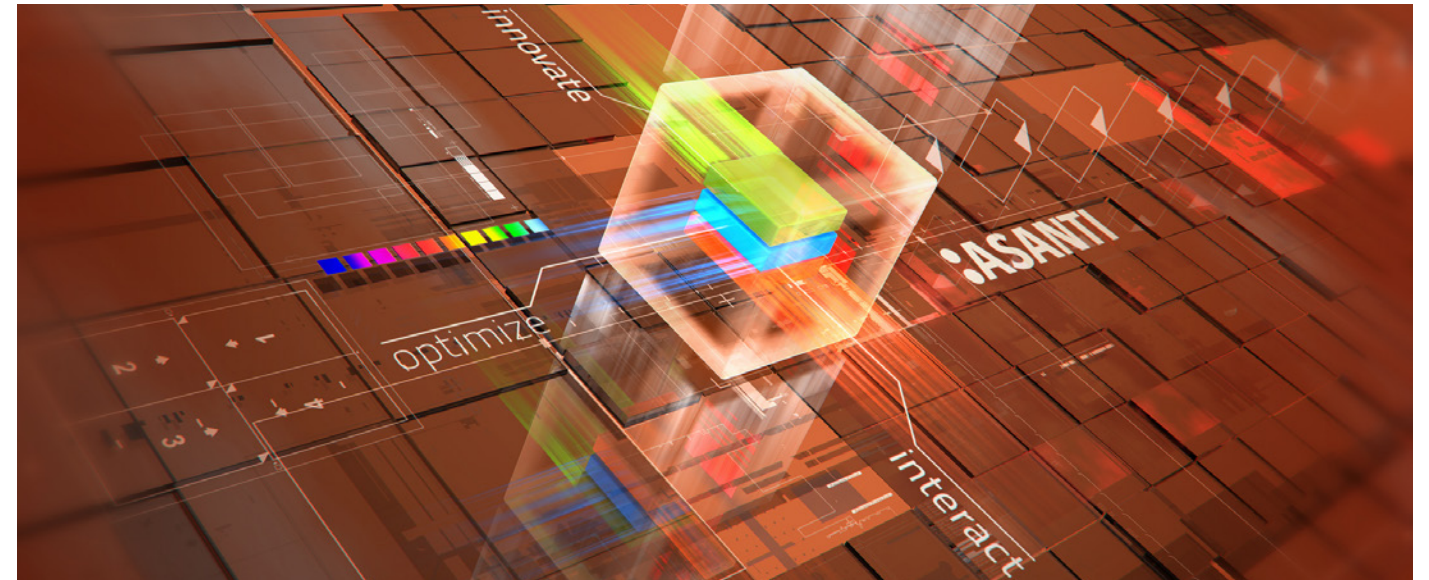

ASANTI – system produkcyjny dedykowany dla branży Sign&Display

Prostota i automatyzacja

Jeti Tauro H3300 LED bazuje na oprogramowaniu workflow Asanti, które odpowiada za kontrolowanie całego procesu od przygotowania, aż do produkcji i obróbki.

Usprawnia, optymalizuje i upraszcza wszystkie z możliwych etapów produkcji. Gwarantuje użytkownikowi najwyższej jakości efekty, jak i zwiększoną produktywność.


Wszechstronna integracja Asanti w zakresie obsługi plików, zarządzania barwą i inspekcją wstępną oznacza też eliminację błędów oraz kompletne przygotowanie plików do wydruku na innych urządzeniach.

Jedną z oferowanych przez Asanti opcji jest zwiększenie kontroli poprzez utworzenie spersonalizowanych trybów pracy oraz raportowanie parametrów drukowania każdego wybranego podłoża.

W celu integracji ploterów Jeti Tauro z innymi RIPami lub systemami produkcyjnymi przygotowaliśmy TauroConnect, który przechwytuje dane z takiego systemu oraz kontroluje m.in. jakość oraz parametry pracy.

Web-to-print

Plotery Jeti Tauro oferują usługę web-to-print działającą w „chmurze” i umożliwiającą Klientom składanie zamówień online 24/7. Dzięki temu Asanti StoreFront pomoże Ci w poszerzaniu bazy klientów oraz zwiększaniu liczby zamówień.

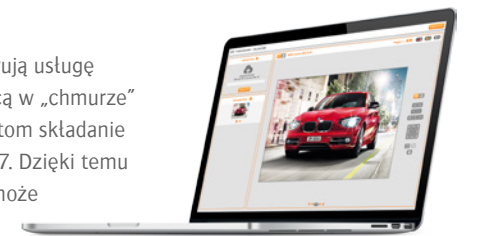

Łatwa wymiana plików

Jeti Tauro H3300 LED jest idealnie zintegrowany z PrintSphere, specjalną usługą od Agfa Graphics działającą w „chmurze”, której celem jest automatyzacja produkcji, umożliwianie łatwej wymiany plików oraz bezpieczne przechowywanie danych.



Ekstremalna wydajność. Ekstremalna jakość.

Wyznacz sobie nowe cele i horyzonty w zakresie jakości oraz wydajności pracy cokolwiek drukujesz. Wyjdź poza obowiązujące standardy i przygotuj się na niesamowicie żywe obrazy przy zadziwiających prędkościach zadruku. Z Agfa Graphics w tej kwestii nie musisz iść na kompromis. Wyróżniająca się jakość jeszcze nigdy nie była tak blisko. Wejdź dumnie w nową erę ekstremalnej wydajności i jakości dzięki rozwiązaniom od Agfa Graphics!

Specyfikacja techniczna serii maszyn Jeti Tauro H3300 LED

MODELE	JETI TAURO H3300 S LED	JETI TAURO H3300 LED 4C	JETI TAURO H3300 LED 6C
	• Jeti Tauro H3300 S LED 6C – 6 kolorów (24 głowice) • Jeti Tauro H3300 S LED 6C W8 – 6 kolorów i biel (32 głowice) • Jeti Tauro H3300 S LED 6C W6P2 – 6 kolorów, biel i primer (32 głowice) • Jeti Tauro H3300 S LED można rozbudować do wydajności Jeti Tauro H3300 LED	• Jeti Tauro H3300 LED 4C – 4 kolory (48 głowic) • Jeti Tauro H3300 LED 4C W12 – 4 kolory i biel (60 głowic) • Jeti Tauro H3300 LED 4C W8P4 – 4 kolory, biel i primer (60 głowic)	• Jeti Tauro H3300 LED 6C – 6 kolorów (48 głowic) • Jeti Tauro H3300 LED 6C W12 – 6 kolorów i biel (60 głowic) • Jeti Tauro H3300 LED 6C W8P4 – 6 kolorów, biel i primer (60 głowic)
WYDAJNOŚĆ			
	do 302 m²/h	do 453 m²/h (przy automatyzacji zależnie od rozmiaru i liczby arkuszy)	
MATERIAŁY I SPECYFIKACJA PRACY – ARKUSZE SZTYWNE I GIĘTKIE			
Szerokość maksymalna	Sama maszyna: 3,34 m Podajnik, odbierak oraz ABF: 3,30 m		
Długość maksymalna	Sama maszyna: 4,0 m Podajnik: 2,1 m dla arkuszy giętkich / 2,44 m dla arkuszy sztywnych Odbierak (materiały sztywne i giętkie): 2,44 m ABF: 4,0 m w połączeniu ze stołami odbierającymi – 2,44 m w połączeniu z odbierakiem		
Wymiar minimalny	Sama maszyna: A2: 42,0 x 59,4 cm Podajnik, odbierak oraz ABF: A1: 59,4 x 84,1 cm (pionowo)		
Grubość	Sama maszyna: min. 0,2 mm – maks. 5 cm, zależnie od materiału Podajnik, odbierak oraz ABF: min. 0,2 mm – maks. 2 cm, zależnie od materiału		
Masa	Sama maszyna: 10 kg/m² równomiernie rozłożone – Arkusze: od 200 g/m² Podajnik, odbierak oraz ABF: 10 kg/m² maks. 25 kg na arkusz – Arkusze: od 200 g/m²		
Druki bez marginesów	Tak, z zastosowaniem papieru zabezpieczającego lub taśm maskujących na pasie.		
MATERIAŁY I SPECYFIKACJA PRACY – ROLL-TO-ROLL			
Szerokość maksymalna	Master roll-to-roll: Light roll-to-roll:	Pojedyncza rola: 3,3 m / Podwójna rola: 1,6 m Pojedyncza rola: 3,2 m	
Szerokość minimalna	Master roll-to-roll: Light roll-to-roll:	Pojedyncza i podwójna rola: 61 cm Pojedyncza rola: 61 cm	
Długość maksymalna	Pełna długość z roli (zależnie od grubości, średnicy i masy)		
Grubość	Master roll-to-roll: Light roll-to-roll:	Pojedyncza i podwójna rola: maks: 2 mm – min: 0,2 mm Pojedyncza rola: maks. 2 mm – min. 0,2 mm	
Masa maksymalna	Master roll-to-roll: Light roll-to-roll: * Masa maksymalna zależna od faktycznej szerokości roli.	Pojedyncza rola: do 700 kg w pełnej szerokości*, montaż na środku osi. Podwójna rola: do 700 kg w sumie (równomierne rozłożenie) Pojedyncza rola: do 200 kg w pełnej szerokości*, montaż na środku osi.	
Średnica zewnętrzna roli	Master roll-to-roll: Light roll-to-roll:	Pojedyncza i podwójna rola: do 600 mm do 250 mm	
Mocowanie roli	Oś pneumatyczna dla gilz o średnicy 76,2 mm (standard) lub 152,4 mm (opcja)		
Druki bez marginesów	Tak, z zastosowaniem taśm maskujących na pasie.		
MATERIAŁY			
RODZAJE	Sztywne oraz giętkie; w kwestii szczegółów skontaktuj się z lokalnym dostawcą Agfa.		
GŁOWICE I ATRAMENTY			
Głowice	Piezoelektryczne Ricoh MH5420		
Atramenty	CMYKLcLk + biel i primer	CMYK + biel i primer	CMYKLcLk + biel i primer
JAKOŚĆ GRAFIKI I TEKSTU			
Grafika	Rozdzielczość do 1200 dpi		
Tekst	4 punkty		
WARUNKI ŚRODOWISKOWE			
Temperatura	16-25°C		
Wilgotność względna	40-60%		
SYSTEMY RASTRUJĄCE / RIP			
Asanti, StoreFront, PrintSphere, RIPy innych dostawców			

www.agfa-polska.pl

© Copyright 2020 by Agfa NV. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Polsce.

AGFA i romb Agfa są zastrzeżonymi znakami towarowymi Agfa-Gevaert NV, Belgium lub jej oddziałów. Jeti, Anuvia, Asanti i PrintSphere są znakami towarowymi Agfa NV, Belgium jej oddziałów. Inne znaki towarowe są rozpoznawalne i należą do swoich właścicieli.

Wszystkie dane techniczne produktów są podane w celach informacyjnych i mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

PL 29.10.2020