


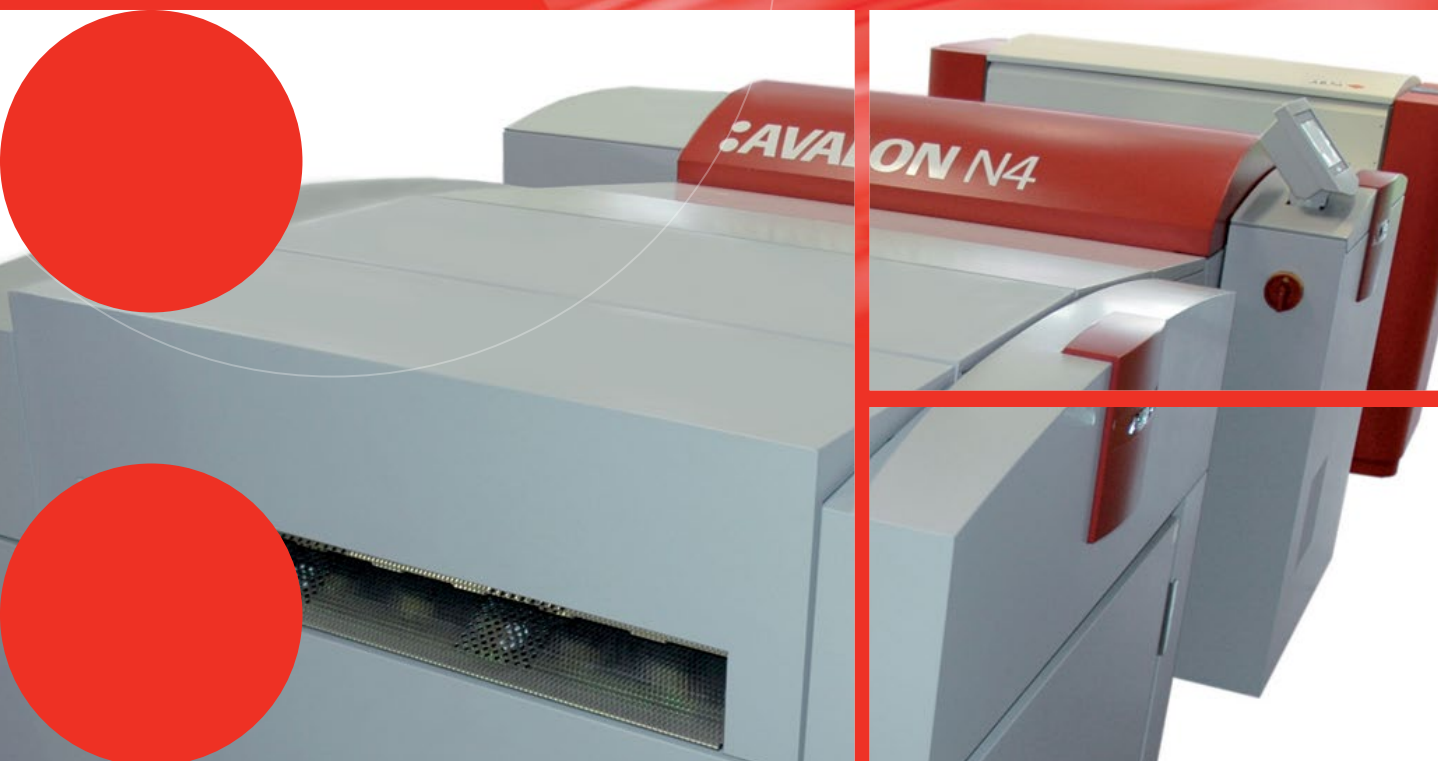

:AVALON N4

Naświetlarki termiczne dla formatów 4-up i 6-up

W każdej drukarni, zarówno akcydensowej jak i opakowaniowej, naświetlarki Avalon N4 pozwalają przygotować wysokojakościowe formy drukowe. Niezależnie czy wybierzesz wydajny model Avalon N4-14 S, czy ekonomiczny Avalon N4-14 E, możesz być pewny, że masz do dyspozycji wysoką jakość i sprawdzoną stabilność. W każdej chwili możesz rozbudować posiadany model E do S.

Oba modele mogą być opcjonalnie wyposażone w zintegrowany system wykrawania otworów szybkiego pasowania. Standardowe połączenie z wykorzystaniem sieci Ethernet pozwala na łatwą integrację z systemem Apogee.

Automatyczne podajniki płyt N4 L100 oraz N4 L300 zapewniają wygodę i pełną automatyzację pracy.



STAY AHEAD. WITH AGFA GRAPHICS.

NAŚWIETLARKA		N4-14 E	N4-14 S
	Głowica	16 promieni	32 promienie
	Format naświetlania	do 830 mm x 633 mm (margines przedni 15 mm, tylny 12 mm)	
	Źródło promieniowania	Termiczne diody laserowe 830 nm	
	Mocowanie płyt	Bęben zewnętrzny	
	Rozdzielczość	2400 dpi	1200 – 2400 dpi
WYMIARY PŁYT			
	Maksymalny format płyty (szerokość x wysokość)	830 mm x 660 mm	
	Minimalny format płyty (szerokość x wysokość)	Standard: 324 mm x 370 mm Opcja: 304 mm x 370 mm	
	Grubość płyty	0,15 mm do 0,3 mm	
PŁYTY			
	Obsługiwane płyty Agfa Graphics	Azura TS, Azura TU, Amigo TS, Thermostar P970, Energy Elite, Energy Elite Pro, Energy Xtra	
OBSŁUGA PŁYT			
	Ładowanie płyt	Ręczne Z podajnikiem płyt = automatyczne	
	Rozładowywanie płyt	Ręczne	
	Wywoływarka on-line (OLP)	Tak	
WYDAJNOŚĆ*			
	Energy Elite Pro 724 x 615 mm, 2400 dpi	11 pph	21 pph
* Na wydajność może wpływać czułość płyty, rodzaj rastra oraz inne czynniki. O szczegóły pytaj przedstawicieli Agfa Graphics.			
WYKRAWIANIE OTWORÓW			
	Opcja	Wewnętrzne wykrawianie otworów dla wszystkich podstawowych systemów.	
WYMIARY I MASA			
	Wymiary (SxGxW)	1750 x 1030 x 1178 mm	
	Masa	645 kg	
ŚRODOWISKO			
	Temperatura pracy - zalecana - wymagana	21°C do 25°C 18°C do 26°C	
	Wilgotność	40% do 70% RH (bez kondensacji)	
	Zasilanie	Jedna faza 200 V do 240 V +6%/-10%, 20 A, 4,0 kW	

AUTOMATYCZNE PODAJNIKI PŁYT			
MODEL		N4 L100	N4 L300
	Liczba dostępnych płyt	100	300
	Liczba kaset	1	3
	Usuwanie przekładek	Tak	
	Transport płyt	Automatyczne ładowanie	
	Zasilanie	Jedna faza 200V do 240V +6%/-10%, 5 A, 1,0 kW	
	Masa	340 kg	765 kg
	Wymiary	1395 x 1775 x 1060 mm	2590 x 1775 x 1060 mm

www.agfagraphics.com